

CHROME DK8440CR | BRUSHED NICKEL DK8440BN | BRUSHED GOLD DK8440BG | BRUSHED ROSE GOLD DK8440BG | GUNMETAL DK8440GM | MATT BLACK DK8440MB

LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO DO SEU PRODUTO. EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO CONOSCO PELO E-MAIL: sac@dokabathworks.com.br

DESENHO TÉCNICO

AVISO DE INSTALAÇÃO

1. Regularmente limpe a superfície para manter o acabamento superficial.

Atenção: não utilize utensílios inapropriados tais como escovas afiadas, esponjas, esfregões ou detergentes corrosivos para limpeza. Não é recomendado usar o detergente vendido no mercado, porque sua fórmula muda com frequência.

2. Não desmonte o produto sem a ajuda de profissionais habilitados.

3. Mantenha este manual de instruções guardado.

AVISO DE SEGURANÇA

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Este aparelho destina-se apenas para secar tecidos lavados em água. Objetos não recomendados e pessoas não devem ser colocados ou apoiados no produto.

Este produto não deve ser colocado dentro ou em contato direto com a água ou respingos.

Este aparelho deve ser instalado de modo que o trilho aquecido mais baixo esteja pelo menos 600mm acima do piso, para evitar risco para crianças muito pequenas.

Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.


Verifique se a tensão no ponto de instalação é compatível com o aparelho.

A instalação deste aparelho deve ser executada por pessoa qualificada.

Certifique-se que o fio terra do aparelho esteja conectado a um sistema de aterramento conforme norma NBR 5410, com impedância menor que 1,5 ohm. A instalação elétrica e o sistema de aterramento para este produto devem ser executados por pessoa qualificada. O Fio Terra é importante para sua segurança e a segurança de sua instalação.

Importante: conforme determina a NBR 5410, deve ser instalado também um interruptor diferencial residual de alta sensibilidade (Dispositivo DR com corrente de operação residual nominal inferior a 30 mA) exclusivo para o circuito de alimentação do toalheiro.

Para qualquer operação no aparelho de instalação ou manutenção, desligue o disjuntor de alimentação elétrica ou retire o plug do aparelho da tomada.

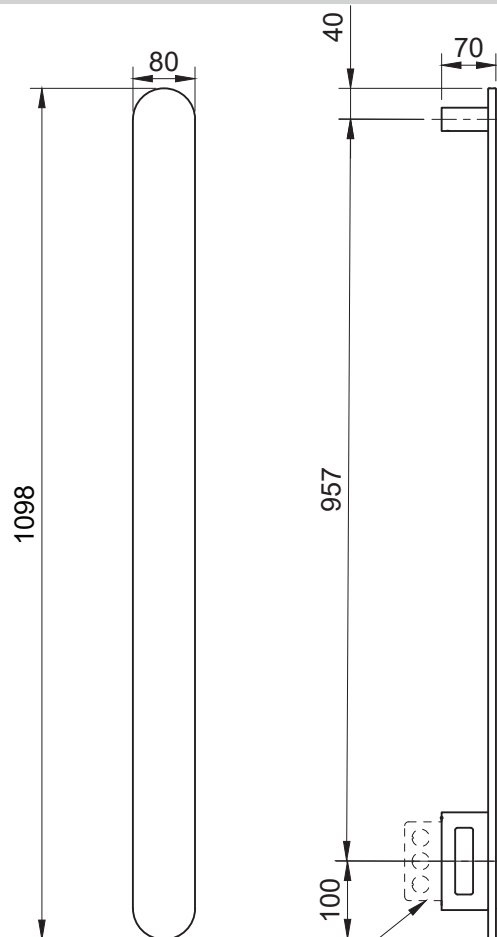

Caixa elétrica 4x2 não inclusa

*medidas em mm

Para mais informações e acesso aos materiais técnicos




CHROME **DK8440CR** | BRUSHED NICKEL **DK8440BN** | BRUSHED GOLD **DK8440BG** | BRUSHED ROSE GOLD **DK8440BG** | GUNMETAL **DK8440GM** | MATT BLACK **DK8440MB**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


- Potência:**
90W
- Voltagem:**
127 V/220 V - AC 50/60Hz
- Controle:**
Touch
- Temperatura:**
30°C a 60°C em incrementos de 5°C
- Timer:**
até 9 horas em incrementos de 1 h
(0 = sempre ligado)
- Grau de proteção IP:**
IPX4 (proteção contra respingos)

COMPONENTES DO PRODUTO

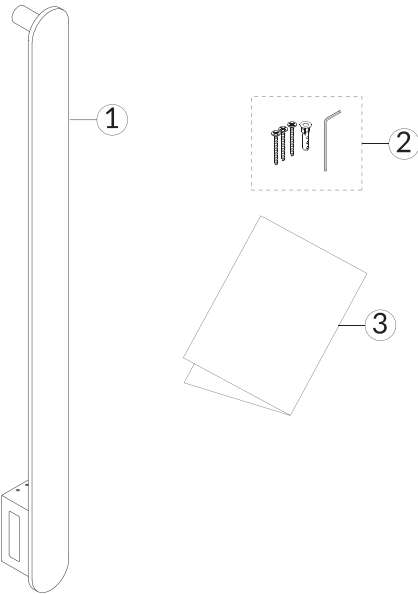


Nro.	Componentes	Qtd.
1	Toalheiro	1
2	Peças de fixação	1
3	Manual de instruções	1


DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

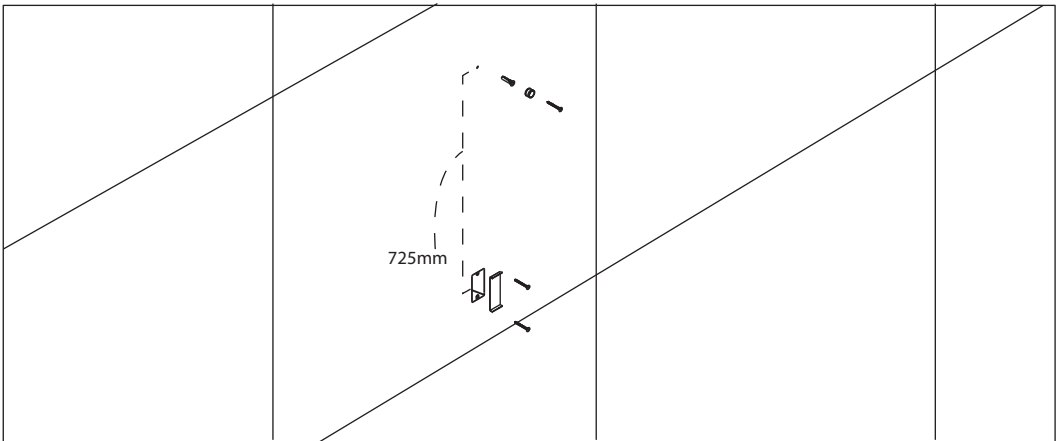

1. O toalheiro deve ser instalado com sua base inferior sobrepondo a caixa elétrica 4x2 (não inclusa). Fixe a flange na caixa elétrica e a base de fixação superior na parede.

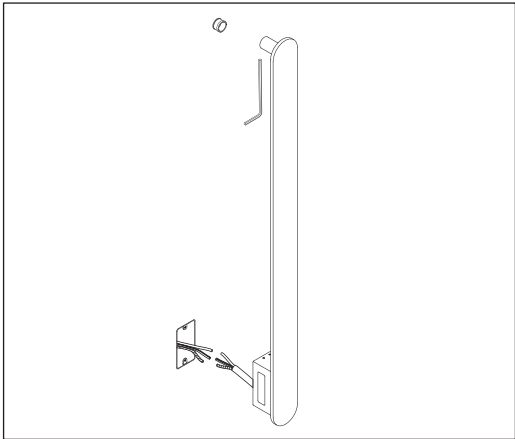


2. Um eletricista deverá fazer a conexão do toalheiro a rede. A rede deve estar desligada para a instalação do toalheiro. Instale o toalheiro nas bases com a chave Allen.

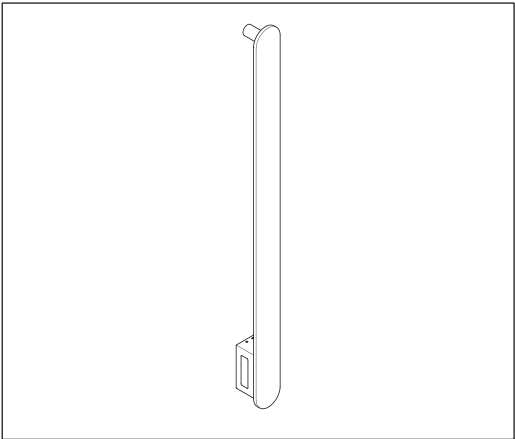


3. Ligue a rede e verifique o funcionamento.

INSTRUÇÕES DE USO

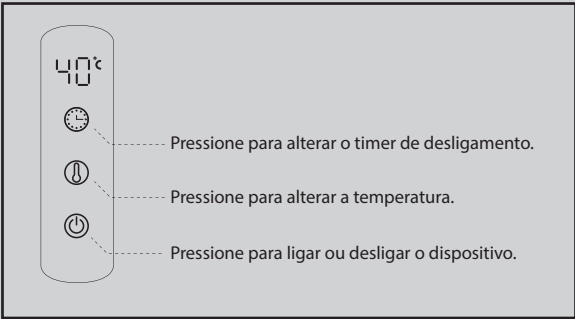

Fiação



*O diagrama de instalação é somente para referência. | *O produto está sujeito a alterações.