

DIMENSÕES  
33cm x 70cm x 205cm  
(larg./prof./alt.)

2 ANOS DE GARANTIA

- |          |                                   |              |   |                                 |              |   |           |                                    |
|----------|-----------------------------------|--------------|---|---------------------------------|--------------|---|-----------|------------------------------------|
|          |                                   |              |   |                                 |              |   |           |                                    |
| CHUVEIRO | SPRAY JETS hidromassagem vertical | DUCHA MANUAL | SAUNA ÚMIDA controle de tempo e temperatura | PAINEL DE CONTROLE TOUCH SCREEN | AROMATERAPIA | CROMOTERAPIA 8 opções de cores fixas ou cílicas | BLUETOOTH | MISTURADOR MONOCOMANDO E DESVIADOR |

**4**  
**OPÇÕES DE CHUVEIRO**




desenhos técnicos

imagens,  
vídeos e mais  
informações




# PAINEL STEAM SHOWER: WHITE ASPEN / BLACK TITANIUM / SILVER

## versão chuveiro tradicional

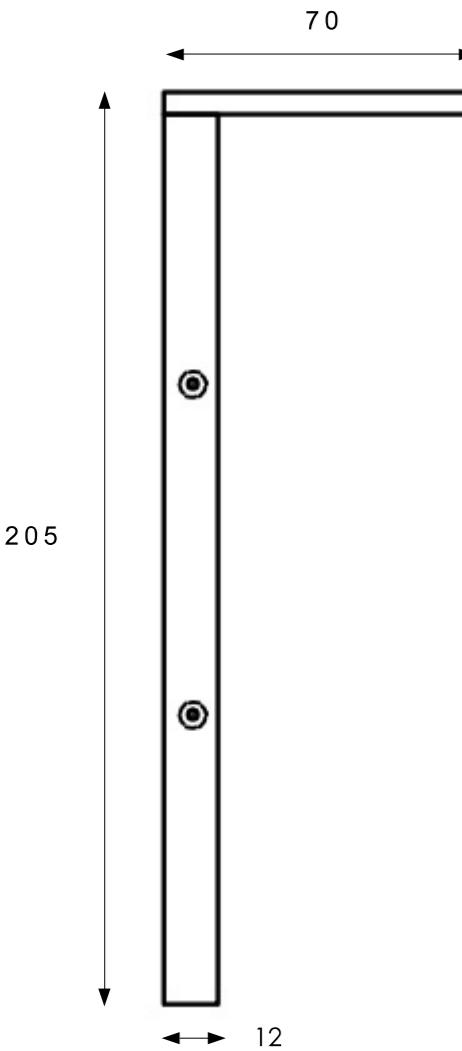

Alimentação elétrica 220V + terra  
Conector Sindal Cerâmica 6mm 3P  
(Fios soltos com no mínimo 20cm comprimento)

Conexão independente para água fria 1/2"  
Conexão independente para água quente 1/2"  
2 X flexíveis metálicos de 80cm  
(para realizar as ligações de água quente e fria)

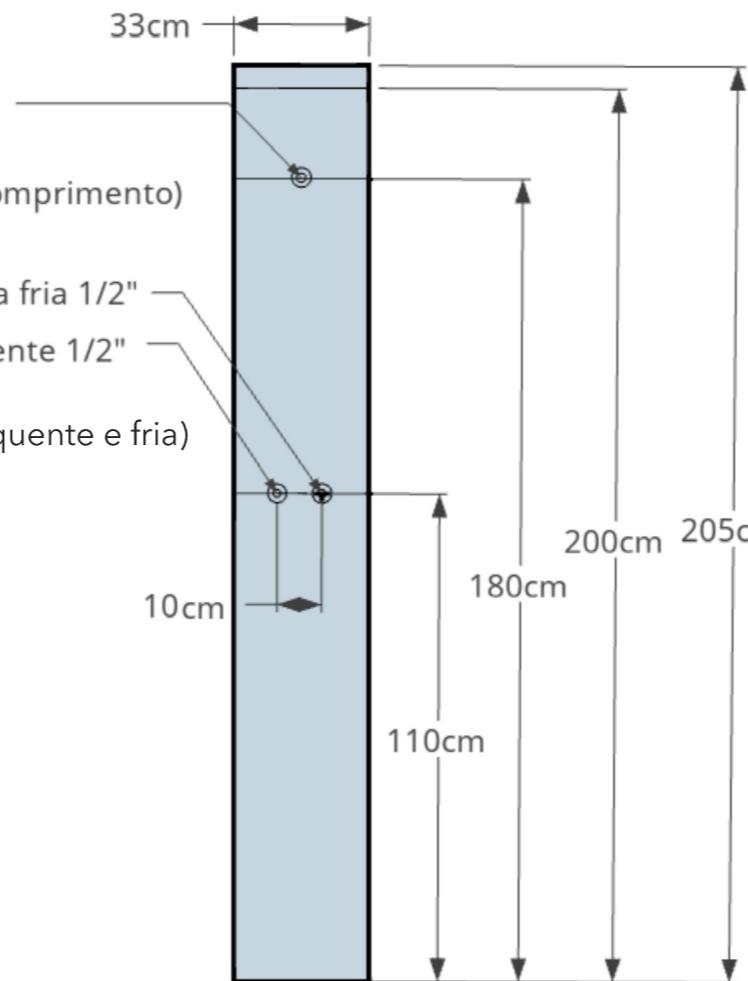

### ELÉTRICA:

- Tensão: 220 v
- Fio: 6 mm<sup>2</sup>
- Potência sauna úmida: 6000 w
- Disjuntor 30A e Interruptor DR 30ma

### HIDRÁULICA:

- Vazão: 8 ~ 12 l/min
- Pressão de funcionamento: 20 a 40 mca

\*Necessária a instalação de filtro na rede hidráulica


### SAUNA ÚMIDA\* :

- Temperatura máxima: 59 graus C°
- Tempo máximo: 59 minutos

\* O Painel Steam Shower possui sauna de 6Kw que atende ambientes fechados com até 5m<sup>3</sup>.

# PAINEL STEAM SHOWER: WHITE ASPEN / BLACK TITANIUM / SILVER

## versão chuveiro de teto (pág. 1/2)

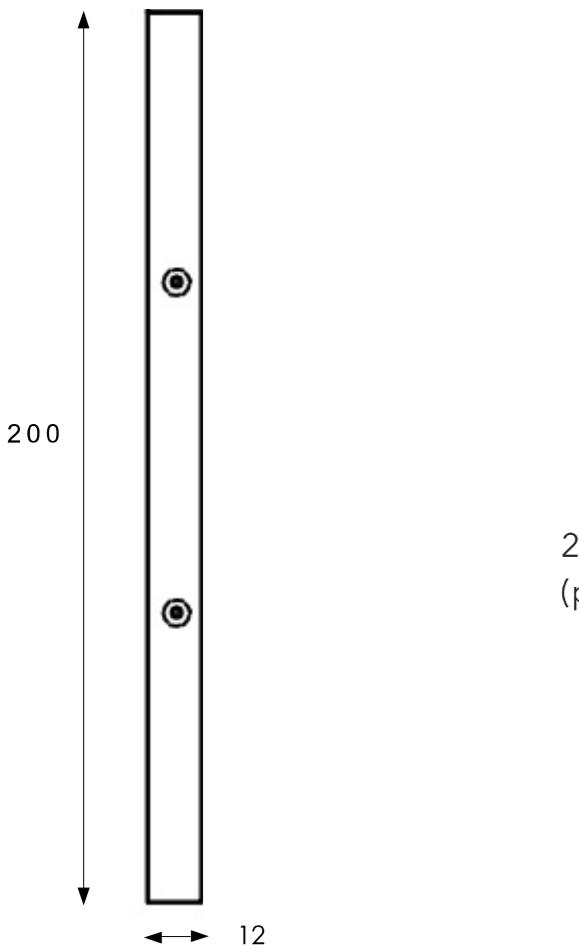


Alimentação elétrica 220V + terra  
Conector Sindal Cerâmica 6mm 3P  
(Fios soltos com no mínimo 20cm comprimento)

Tubulação seca ligando este ponto até o chuveiro de teto  
(usar tubo para água quente com rosca macho de 1/2"  
nas duas extremidades)

Conexão independente para água fria 1/2"

Conexão independente para água quente 1/2"

2 X flexíveis metálicos de 80cm  
(para realizar as ligações de água quente e fria)

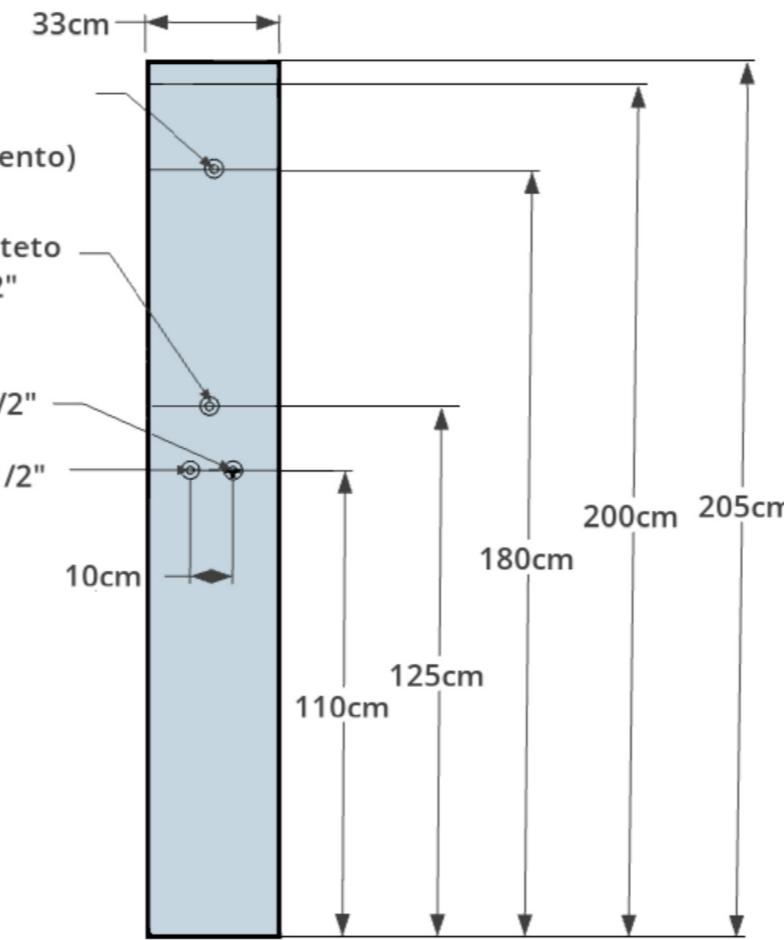

### ELÉTRICA:

- Tensão: 220 v
- Fio: 6 mm<sup>2</sup>
- Potência sauna úmida: 6000 w
- Disjuntor 30A e Interruptor DR 30ma

### HIDRÁULICA:


- Pressão de funcionamento: 30 a 40 mca
- \*Necessária a instalação de filtro na rede hidráulica

### SAUNA ÚMIDA\*:




- Temperatura máxima: 59 graus C°
- Tempo máximo: 59 minutos

# PAINEL STEAM SHOWER: WHITE ASPEN / BLACK TITANIUM / SILVER

## versão chuveiro de teto (pág. 2/2)

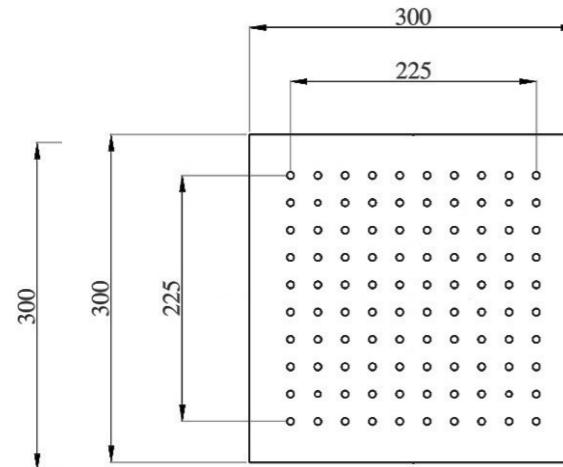

unidade: mm

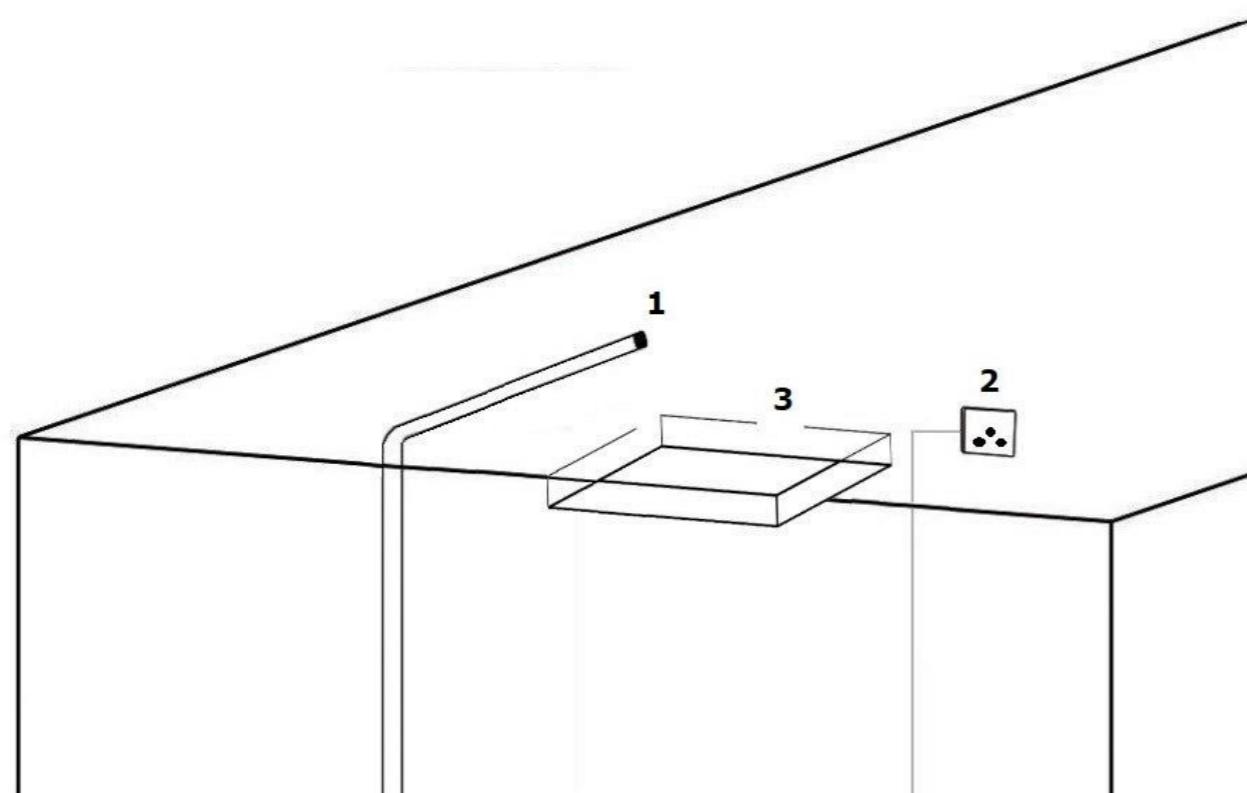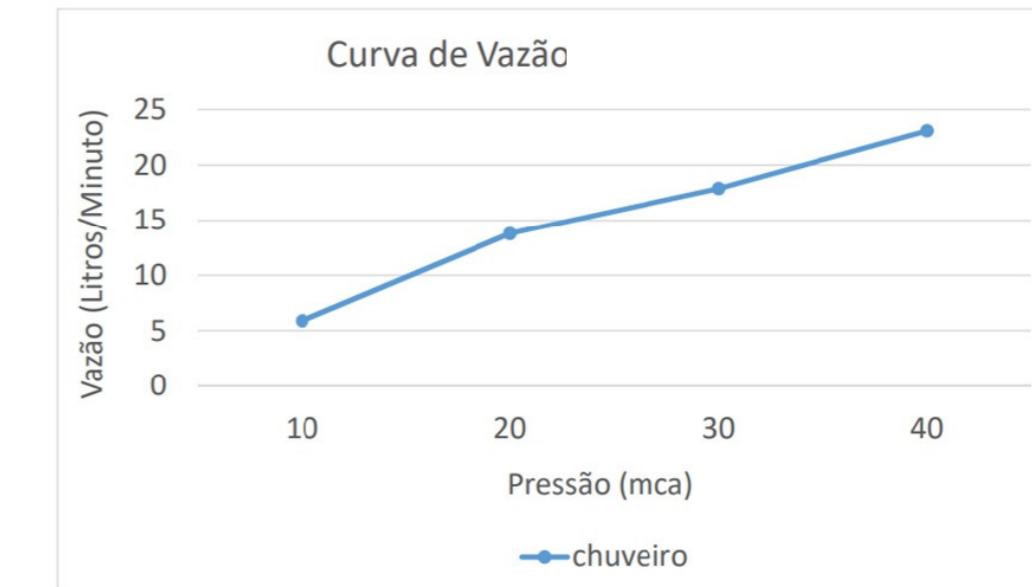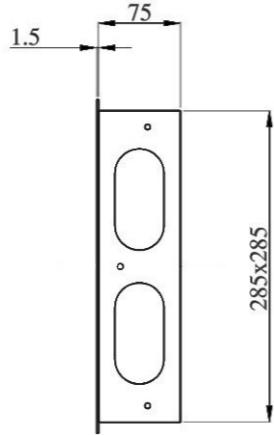

- 1) Tubulação seca de água ligando este ponto até o Painel Steam Shower
- 2) Ponto de alimentação elétrica 110V/220V
- 3) Vão de recorte no gesso de 285mm x 285mm