
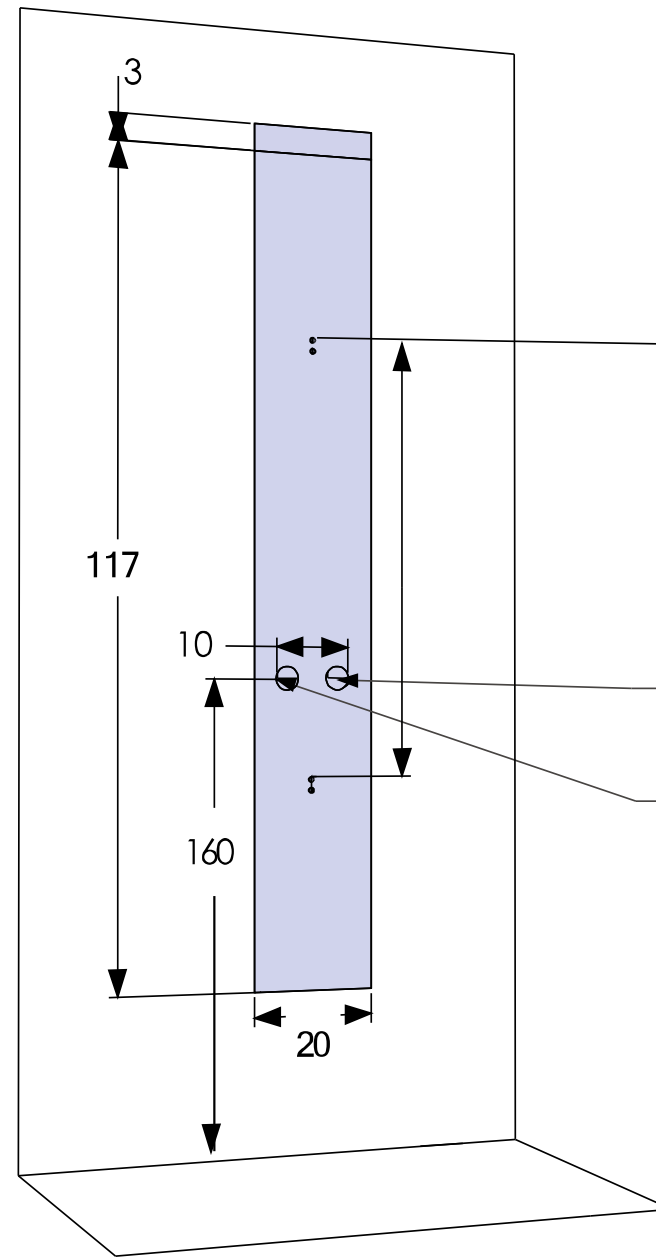


FLAT

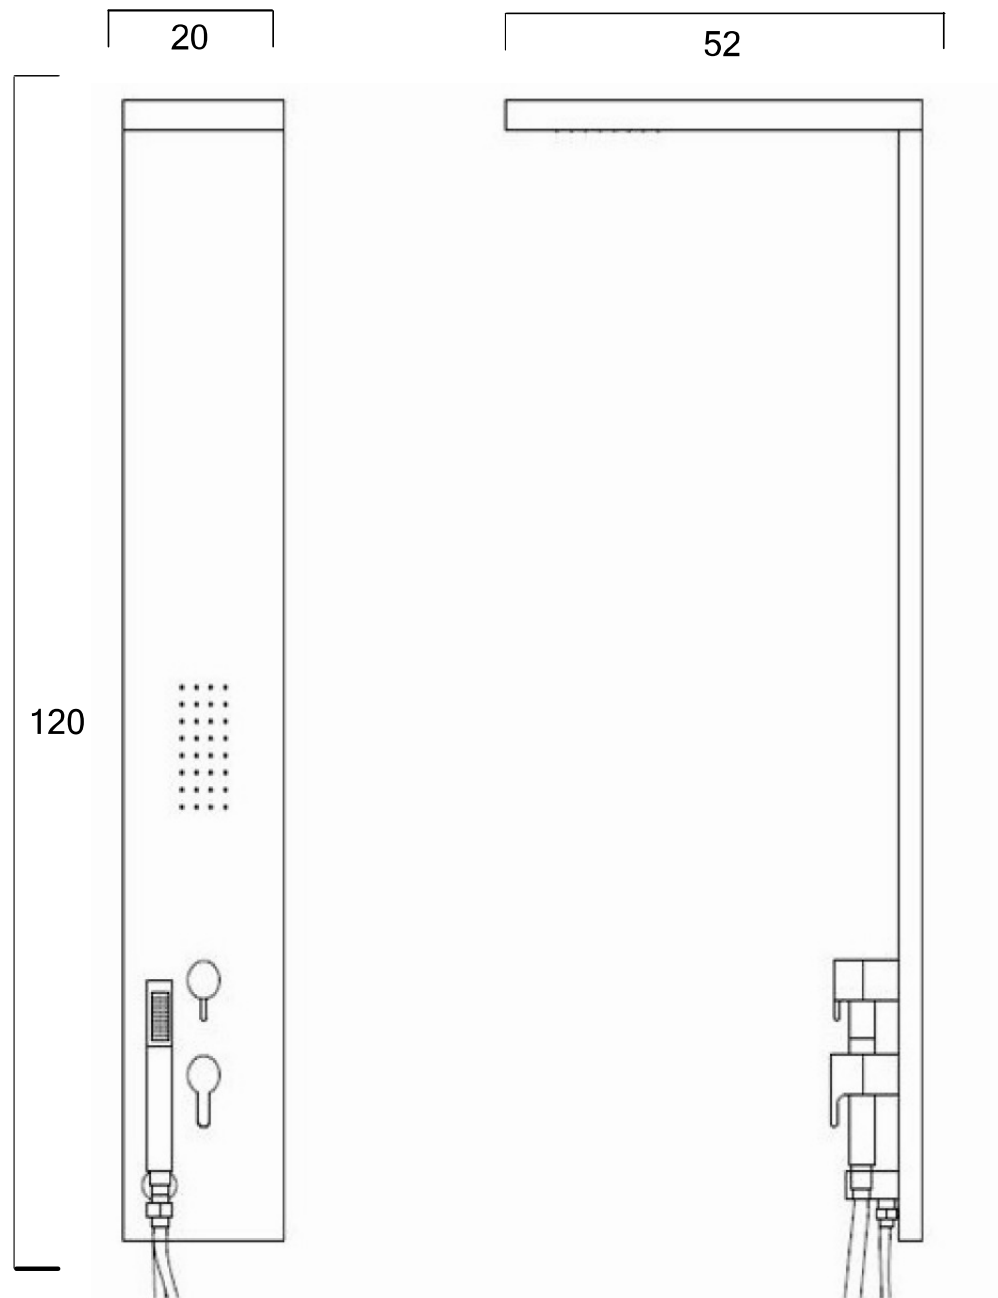

Verificar distância entre os suportes,  
no momento da instalação

Conexão independente para água  
fria 1/2" (com rosca rente ao  
revestimento final da parede)

Conexão independente para água  
quente 1/2" (com rosca rente ao  
revestimento final da parede)

HIDRÁULICA:

- Vazão: 8 ~ 12 l/min
- Pressão de funcionamento: 20 mca

\*Necessária a instalação de filtro na rede hidráulica